

令和6・7年度施工

単 公

工 事 名 保育所整備工事(建築主体) 実 施 設 計 書

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北 海 道 茅 部 郡 森 町

## 設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
保育所整備工事(建築主体)	茅部群森町字森川町278番地2の内	木造平屋建 延面積 園舎 1,978.16㎡ 物置2棟 52.17m2

## 建 築 工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 工 事 費 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	<b>建築工事</b>						
1	直接工事費		式	1.0			経費率対象外費
2	共通費						共通仮設費対象額
	共通仮設費		式	1.0			経費率:
	純工事費						現場管理費対象額
	現場管理費		式	1.0			経費率:
	工事原価						一般管理費対象額
	一般管理費等		式	1.0			経費率:
	一般管理費再計						
	工事価格 計						
	再計(工事価格)						
	消費税相当額						10%
	総計(工事費)			計			

## 工 事 費 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	<b>建築主体工事</b>						
	● 令和6年度						
	工事価格		式	1.0			
	消費税相当額						10%
	計						
	● 令和7年度						
	工事価格		式	1.0			
	消費税相当額						10%
	計						
	工事価格 計	(令和6年度及び令和7年度の計)					
	消費税相当額						10%
	総計 ( 工事費 )			計			



保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 工 事 費 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	建築工事(令和6年度)						
1	直接工事費		式	1.0			
2	共通費	※年度別 直接工事費按分で計上					
	共通仮設費		式	1.0			
	純工事費						
	現場管理費		式	1.0			
	工事原価						
	一般管理費等		式	1.0			
	工事価格 計						
	消費税相当額						10%
	総計（工事費）			計			



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接仮設						
	遣方	一般	m <sup>2</sup>	2,247			
	墨出し	木造 地上階 一般	m <sup>2</sup>	1,978			
	墨出し	木造 ホーチ 一般	m <sup>2</sup>	463			
	墨出し	RC造 ヒット 一般	m <sup>2</sup>	1,636			
	養生	木造 地上階 一般	m <sup>2</sup>	1,978			
	養生	木造 ホーチ 一般	m <sup>2</sup>	463			
	養生	RC造 ヒット 一般	m <sup>2</sup>	1,636			
	整理清掃後片付け	木造 地上階 一般	m <sup>2</sup>	1,978			
	整理清掃後片付け	木造 ホーチ 一般	m <sup>2</sup>	463			
	整理清掃後片付け	RC造 ヒット 一般	m <sup>2</sup>	1,636			
	地足場		m <sup>2</sup>	2,247			
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 12m未満	m <sup>2</sup>	1,728			
	安全手摺(手摺先行方式)	枠組本足場用	m	389			
	外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	463			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	1,638			
	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	階高5.0m以上5.7m未満	m <sup>2</sup>	77.0			
	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	階高5.7m以上7.4m未満	m <sup>2</sup>	241			
	防音シート張り		m <sup>2</sup>	1,068			
	仮設材運搬	地足場	m <sup>2</sup>	2,247			

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
仮設材運搬	桝組本足場(手摺先行方式) 建桝幅600	m <sup>2</sup>	1,728			
仮設材運搬	安全手摺 桝組本足場用(手摺先行方式)	m	389			
仮設材運搬	外部仕上足場 脚立足場 平家建	m <sup>2</sup>	463			
仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場 平家建	m <sup>2</sup>	1,638			
仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 5.0m以上5.7m未満(3段)	m <sup>2</sup>	77.0			
仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 5.7m以上7.4m未満(4段)	m <sup>2</sup>	241			
仮設材運搬	シート・ネット類	m <sup>2</sup>	1,068			
	<防寒養生費>					
防寒養生上屋仮囲費	外部・屋上防水仕上工事 盛替なし 1ヶ月	m <sup>2</sup>	2,247			
防寒養生側仮囲費	外部・屋上防水仕上工事 盛替なし 1ヶ月	m <sup>2</sup>	1,068			
ヒーター据付・撤去費		台	17.0			
ヒーター給油点検費		台日	524			
ヒーター運転費	外部仕上・屋上防水・内部仕上工事	台日	524			
						共用計×9/14=A
						R6年度
						共用計-A
	共用計					R7年度
	計	R6年度分を計上				R6年度

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	地業						
	(地盤改良)	1000φ 199本					
	改良剤 1tパック		t	410			
	KNNスラリー		Kg	820			
	施工費		日	16.0			
	機械回送費		式	1.0			
	重機損料		日	16.0			
	プラント費		日	16.0			
	注入消耗費	削孔・スラリー注入	m	1,435			
	動力費	発電機	日	16.0			
	現場管理費		日	16.0			
	事前室内配合試験	300Kg、350Kg、400Kg	式	1.0			
	諸経費		式	1.0			
	砂利地業	基礎下	m <sup>2</sup>	103			
	砂利地業	土間下	m <sup>2</sup>	106			
	床下防湿層敷き	土間下 ポリエチレンフィルムt0.2	m <sup>2</sup>	825			
	床下防湿層敷き	ヒット下 ポリエチレンフィルムt0.2	m <sup>2</sup>	1,261			
	土間下断熱材敷き	t30 3種b	m <sup>2</sup>	705			
	汚泥再生処理費	土場改良同等 460m3相当 土壌試験、分析費含む	式	1.0			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	コンクリート						
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	94.6			
	鉄筋コンクリート	FC24N/mm2 S15cm 基礎部	m <sup>3</sup>	572			
	鉄筋コンクリート	FC24N/mm2 S18cm 1F床	m <sup>3</sup>	457			
	鉄筋コンクリート	FC24N/mm2 S18cm 地上部	m <sup>3</sup>	16.3			
	シタ-コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	1.2			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC24N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	572			
	構造体強度補正	+6N/mm2 FC24N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	457			
	構造体強度補正	+6N/mm2 FC24N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	16.3			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ打設 30m3/回程度	m <sup>3</sup>	94.6			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上	m <sup>3</sup>	572			
	コンクリート打設手間	1F床スラブ ポンプ打設 100m3/回以上	m <sup>3</sup>	334			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度	m <sup>3</sup>	123			
	コンクリート打設手間	1F軸部 ポンプ打設 50m3/回未満	m <sup>3</sup>	16.3			
	コンクリート打設手間	シタ-コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	1.2			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	回	1.0			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回を超える	回	6.0			
	コンクリートポンプ圧送	捨コンクリート 50m3/回を超える	m <sup>3</sup>	44.6			
	コンクリートポンプ圧送	基礎部 50m3/回を超える	m <sup>3</sup>	422			

森 町





保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	38.5			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	33.2			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	9.8			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	25.3			
	異形鉄筋	SD345 D22	t	5.4			
	異形鉄筋	SD345 D25	t	4.4			
	鉄筋スクラップ控除	鉄屑H2	t	3.1			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	105			
	鉄筋加工組立	梁貫通補強 細物	t	1.0			
	鉄筋加工組立	梁貫通補強 太物	t	6.5			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	113			
	ガス圧接	D19+D19	か所	914			
	計						

森 町





保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1)	主体構造						
	防腐土台	唐松集成材	m3	9.0			
	とど松構造用集成材	E85-F300	m3	24.6			
	とど松構造用集成材	円柱材φ150	m3	0.7			
	唐松構造用集成材	E95-F315	m3	0.8			
	唐松構造用集成材	E95-F270 7.0m以下	m3	63.2			
	唐松構造用集成材	E95-F270 7.0m以上	m3	0.3			
	唐松構造用集成材	E105-F300 7.0m以下	m3	12.7			
	唐松構造用集成材	E105-F300 7.0m以上	m3	24.4			
	杉構造用集成材	E65-F225	m3	2.3			
	杉構造用製材	甲種2級	m3	21.0			
	とど松構造用製材	甲種2級	m3	117			
	建築接合金物	アンカーB ホールダウン 接合金物等	m2	2,247			
	製作金物1	PH1柱脚金物	基	4.0			
	製作金物2	PH2柱脚金物	基	4.0			
	製作金物3	トラス金物	組	10.0			
	工場プレカット加工費		m3	276			
	資材運搬費		m3	276			
	木構造軸組施工費	建方クレーン含む	m3	276			

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2)	二次部材						
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 板類	m3	2.0			
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	m3	0.1			
	<施工費>						
	( 外部 )						
	屋根 長尺金属板葺き役物下地板	笠木:140×25	m	227			
	屋根 長尺金属板葺き役物下地板	笠木:275×35	m	124			
	屋根 長尺金属板葺き役物下地板	破風:15×60	m	126			
	屋根 長尺金属板葺き役物下地板	破風:30×170	m	25.9			
	屋根 長尺金属板葺き役物下地板	破風:30×130	m	34.6			
	2)小計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
8	屋根・板金						
	( 外部 )						
	屋根 塩化ビニル樹脂系シート防水	サンタックIB-HWCシート1.5mm同等 平場(ガラスクロス、IBデッキ鋼板共)	m <sup>2</sup>	2,317			
	屋根立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	サンタックIB-HWCシート1.5mm同等 立上・笠木天端	m <sup>2</sup>	334			
	屋根 立上部積層鋼板	IB積層鋼板 #16同等	m	499			
	屋根 端部積層鋼板	IB積層鋼板 0.95mm同等	m	350			
	屋根 外壁取合部積層鋼板	IB積層鋼板 0.95mm同等	m	98.9			
	屋根 出入隅納め	コーナーパッチ(専用部材)	か所	36.0			
	屋根 ルーフトレン納め	IB-D <sup>レ</sup> レン(縦引き用)100φ	か所	14.0			
	屋根 笠木EXP-J取合部収め	IB積層鋼板 0.95mm	m	75.9			
	屋根 勾配断熱		m	216			
	屋根 長尺金属板葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 防水立ちハゼ葺き(吊子式)	m <sup>2</sup>	113			
	屋根 粘着系改質アスファルトルーフィング		m <sup>2</sup>	113			
	計						

森 町







保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 工 事 費 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	建築工事(令和7年度)						
1	直接工事費		式	1.0			
2	共通費	※年度別 直接工事費按分で計上					
	共通仮設費		式	1.0			
	純工事費						
	現場管理費		式	1.0			
	工事原価						
	一般管理費等		式	1.0			
	工事価格 計						
	消費税相当額						10%
	総計（工事費）			計			







保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	防水						
	( 外部 )						
	足洗い場 ライニング甲板廻りシーリング*	MS-2 15×15	m	6.0			
	外壁 切替部取合いシーリング*	MS-2 10×10	m	11.6			
	EXP.J金物取合いシーリング*	MS-2 15×10	m	75.5			
	建具廻りシーリング*	MS-2 10×10	m	486			
	建具廻りシーリング*	MS-2 15×15	m	21.2			
	建具廻りシーリング*	MS-2 15×20	m	146			
	建具廻りシーリング*	MS-2 25×10	m	7.2			
	建具廻りシーリング*	MS-2 15×10	m	4.9			
	( 内部 )						
	床見切取合いシーリング*	MS-2 10×10	m	18.4			
	ライニング巾木取合シーリング*	SR-1 10×6 防かびタイプ*	m	61.9			
	ライニング天板取合シーリング*	SR-1 10×6 防かびタイプ*	m	95.6			
	流し台廻りシーリング*	SR-1 10×6 防かびタイプ*	m	30.4			
	建具廻りシーリング*	MS-2 15×10	m	14.6			
	建具廻りシーリング*	MS-2 25×10	m	14.2			
	EXP.J金物取合いシーリング*	MS-2 15×10	m	55.9			

森 町







保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1)	外部						
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 板類	m3	0.2			
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	m3	28.5			
	<施工費>						
	( 外部 )						
	外壁 ハラベツ部(庇先端)軸組	45×105@303	m <sup>2</sup>	431			
	外壁 ハラベツ部軸組	45×105@303	m <sup>2</sup>	67.7			
	外壁 ハラベツ部軸組	95×50@303	m <sup>2</sup>	55.3			
	外壁 ハラベツ部軸組	105×105@303	m <sup>2</sup>	25.5			
	外壁 方杖	38×114×2 L1500	本	125			
	屋根立上り 横胴縁	45×18@455	m <sup>2</sup>	212			
	屋根立上り 断熱材間縦胴縁	45×45@455	m <sup>2</sup>	16.8			
	屋根立上り 通気横胴縁	24×45@455	m <sup>2</sup>	16.8			
	外壁 GW内縦胴縁	45×45@455	m <sup>2</sup>	1,150			
	外壁 横胴縁	45×18@455	m <sup>2</sup>	1,554			
	外壁 通気横胴縁	24×45@455	m <sup>2</sup>	931			

森 町





保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2)	内部						
	構造材	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 ひき割り類	m3	10.4			
	構造材	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 正角	m3	1.8			
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	m3	32.8			
	造作材	JAS製材 上小節 仕上材 板類(板)	m3	1.6			
	造作材	JAS製材 上小節 仕上材 板類(厚板)	m3	3.7			
	造作材	JAS製材 上小節 仕上材 角類(ひき割り)	m3	1.6			
	造作材	JAS製材 小節 仕上材 板類(板)	m3	0.3			
	<施工費>						
	( 内部 )						
	床 コーナーアングル下地	9×30	m	18.4			
	床 木床組	根太 45×105@303 大引 105×45@1820	m <sup>2</sup>	546			
	壁 横胴縁	18×45@455	m <sup>2</sup>	3,380			
	壁 横胴縁	30×45@455	m <sup>2</sup>	55.4			
	壁 横胴縁	45×45@303	m <sup>2</sup>	56.7			
	壁 横胴縁	45×45@455	m <sup>2</sup>	75.1			
	壁 横胴縁	45×45@910	m <sup>2</sup>	38.8			
	壁 縦胴縁	45×45@455	m <sup>2</sup>	38.8			
	壁 縦胴縁	45×45@910	m <sup>2</sup>	91.7			
	壁 縦胴縁	60×45@455	m <sup>2</sup>	76.5			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
壁縦胴縁	96×45@455	m <sup>2</sup>	55.4			
壁横胴縁	105×45@300	m <sup>2</sup>	7.6			
壁横胴縁	105×45@300 曲面	m <sup>2</sup>	13.0			
壁木下地	30×45@455	m <sup>2</sup>	109			
壁木下地	45×45@455	m <sup>2</sup>	191			
壁ライニング軸組	W90	m <sup>2</sup>	61.6			
壁ライニング軸組	W90 曲面	m <sup>2</sup>	13.0			
下り壁木下地	45×45@455	m <sup>2</sup>	4.9			
下り壁木下地	45×45@455 曲面	m <sup>2</sup>	68.8			
天井下地	45×45@455	m <sup>2</sup>	1,620			
天井下地	45×45@455 トラス材間	m <sup>2</sup>	187			
折上天井下地	45×45@455	m <sup>2</sup>	0.9			
棚木下地	45×45@300	m <sup>2</sup>	3.2			
棚木下地	105×45×2本	m	4.0			
WDW間仕切軸組		m <sup>2</sup>	16.9			
壁木製ルーバー	青木 45×25@60	m <sup>2</sup>	13.4			代価21号
天井木製ルーバー	青木 45×25@60	m <sup>2</sup>	11.2			代価21号
L型手摺取付下地	青木105×45×2本	か所	1.0			
可動手摺取付下地	青木105×45×2本	か所	1.0			
モニター用下地補強	青木 105×45	m	11.5			
照明台枠側面	青木 15×100	m	50.4			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
照明台枠天端	青木 20×95	m	23.2			
間接照明受板	青木 t25 W300	m	28.4			
開口三方枠	施工手間(7.48m) W2480×H2500	か所	1.0			
開口四方枠	施工手間(1.20m) W300×H300	か所	2.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(4.77m) 850×1960	か所	13.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(4.82m) 900×1960	か所	22.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(4.62m) 900×1860	か所	2.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(4.67m) 750×1960	か所	1.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(5.24m) 1315×1960	か所	1.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(4.72m) 1000×1860	か所	1.0			
WD 片引き戸枠	施工手間(5.59m) 1665×1960	か所	2.0			
WD 引違い戸枠	施工手間(5.53m) 1610×1960	か所	2.0			
WD 引違い戸枠	施工手間(5.52m) 1596×1960	か所	1.0			
WD 引違い戸枠	施工手間(7.00m) 3079×1960	か所	1.0			
WD 引違い戸枠	施工手間(5.49m) 1565×1960	か所	1.0			
WD 引分け戸枠	施工手間(12.30m) 5016+3363×1960	か所	1.0			
WD 親子開き戸枠	施工手間(6.21m) 1210×2500	か所	1.0			
WD 片開き戸枠	施工手間(4.62m) 700×1960	か所	3.0			
WD 片開き戸枠	施工手間(4.42m) 700×1860	か所	1.0			
WD 両開き戸枠	施工手間(4.83m) 906×1960	か所	1.0			
ADW 片引き窓枠	施工手間(5.25m) 2551×1350	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
WDW1 FIX窓枠	施工手間(29.44m) 8854 × 1272	か所	1.0			
WDW2 FIX窓枠	施工手間(21.59m) 5460 × 972	か所	1.0			
WDW3 FIX窓枠	施工手間(5.72m) 885 × 1972	か所	1.0			
WDW4 FIX窓枠	施工手間(79.62m) 13080 × 1972	か所	1.0			
WDW5 FIX窓枠	施工手間(28.83m) 6401 × 1972	か所	1.0			
WDW6 FIX窓枠	施工手間(18.01m) 3521 × 1972	か所	1.0			
WDW7 FIX窓枠	施工手間(36.54m) 7175 × 1972	か所	1.0			
WDW8 FIX窓枠	施工手間(26.46m) 4785 × 1972	か所	1.0			
WDW9 FIX窓枠	施工手間(26.46m) 4785 × 1972	か所	1.0			
WDW10 FIX窓枠	施工手間(28.43m) 4785 × 1972	か所	1.0			
WDW11 FIX窓枠	施工手間(5.04m) 550 × 1972	か所	1.0			
AD額縁	56 × 25	m	20.0			
SD額縁	148 × 25	m	5.1			
WAD額縁	85 × 25	m	5.1			
WW額縁	168 × 25	m	199			
WW額縁	55 × 25	m	10.1			
WW額縁	60 × 25	m	17.8			
WW額縁	85 × 25	m	13.3			
WW額縁	90 × 25	m	167			
WW額縁	95 × 25	m	67.4			
WW額縁	97 × 25	m	2.8			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	AD額縁	180×25	m	4.9			
	APW額縁	110×25	m	24.4			
	SD額縁	148×25	m	6.1			
	AW額縁	110×25	m	13.7			
	AW額縁	165×25	m	99.8			
	AW方立	85×125	m	10.6			
	WAD額縁	85×25	m	5.1			
	設備吊補強	施工手間(2.0m) 500×500	か所	7.0			
	設備吊補強	施工手間(2.6m) 750×750	か所	3.0			
	設備吊補強	施工手間(3.04m) 760×760	か所	7.0			
	設備吊補強	施工手間(3.2m) 950×650	か所	7.0			
	設備吊補強	施工手間(3.6m) 1150×650	か所	2.0			
	設備吊補強	施工手間(3.6m) 900×900	か所	6.0			
	設備吊補強	施工手間(4.1m) 1150×900	か所	8.0			
	設備吊補強	施工手間(4.4m) 1400×800	か所	5.0			
	設備吊補強	施工手間(5.12m) 1400×1160	か所	2.0			
	2)小計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	金属						
	( 外部 )						
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ	か所	2.0			
	足洗い場ライニングラス張り		m <sup>2</sup>	6.0			
	タラップ	アルミ製 W400×H3500 カゴ付	か所	1.0			
	タラップ	アルミ製 W400×H4300 カゴ付	か所	1.0			
	足洗い場ステンレスグレーチング	1200×500 ノンスリップタイプ(細目)	か所	3.0			
	足洗い場ステンレスグレーチング	1000×500 ノンスリップタイプ(細目)	か所	1.0			
	ホーチ端部ノンスリップ金物	アルミ製ゴム 屋外用	m	145			
	建具廻りコーナーガード	樹脂製	m	66.5			
	A エキスパンションジョイント	アルミシルバ CL100 屋根+外壁 H315-APW 耐火・断熱同	m	13.0			
	A エキスパンションジョイント小口フタ	アルミシルバ 屋根+外壁 H315-APW同等	か所	1.0			
	B エキスパンションジョイント	アルミシルバ CL100 屋根+屋根 H493-APR 耐火・断熱同等	m	2.5			
	B エキスパンションジョイント	アルミシルバ CL100 屋根+屋根 H493-APR 非耐火・非断熱同等	m	3.4			
	B エキスパンションジョイント直角加工	アルミシルバ 屋根+屋根 H493-APR同等	か所	1.0			
	B エキスパンションジョイント小口フタ	アルミシルバ 屋根+屋根 H493-APR同等	か所	1.0			
	A エキスパンションジョイント	アルミシルバ CL100 屋根+屋根 H500-APR 耐火・断熱同等	m	25.5			
	A エキスパンションジョイント小口フタ	アルミシルバ 屋根+屋根 H500-APR同等	か所	4.0			
	C エキスパンションジョイント	樹脂製 標準色 CL100 外壁+外壁 EU-100 耐火・断熱同等	m	4.5			

森 町





保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
( 内部 )						
床見切	SUS Lアングル 3×15×15 HL	m	14.9			
床見切	SUS Lアングル 3×15×15 HL 曲面	m	3.5			
上り框	H20 SUS PL-3.0×30 HL 溶接止め	m	2.9			
SUS巾木	H60 t1.2	m	35.2			
SUS巾木	H100 t1.2	m	134			
SUS巾木	H100 t1.2 曲面	m	9.6			
天井廻縁	塩ビ製	m	406			
ライニング天板	SUS 304PL t2 HL W100	m	26.7			
ライニング天板	SUS 304PL t2 HL W150	m	6.5			
ライニング天板	アルミ製 W100 既製品	m	12.3			
だれでもWC L型手摺	W750×H750程度 ビニル被覆パイプ 径38	か所	1.0			
だれでもWC 可動手摺	L600×H300程度 ビニル被覆パイプ 径38	か所	1.0			
床点検口	アルミ製 600角	か所	8.0			
天井点検口	アルミ製 600角 内外枠共目地	か所	13.0			
天井点検口	アルミ製 450角 内外枠共目地	か所	12.0			
遊戯室パト装置取付用下地材	C-100×50×20×3.2	m	36.0			
遊戯室ガイドレール取付用鉄骨下地	C-150×75×t6.5	m	14.4			
G エキスパンションジョイント	樹脂製 内壁+内壁 EU-100同等品	m	9.0			

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
7	左官						
	( 外部 )						
	基礎 樹脂モルタル塗	t5 刷毛引き	m <sup>2</sup>	53.9			
	床 モルタル塗	木ごと一般タイル下地	m <sup>2</sup>	52.5			
	足洗い場床 モルタル塗	金ごと t30 モルタル仕上	m <sup>2</sup>	3.8			
	足洗い場床立上り モルタル塗	金ごと t30 モルタル仕上	m <sup>2</sup>	3.2			
	足洗い場ラインク ラスモルタル塗	木ごと ユニットタイル下地	m <sup>2</sup>	6.0			
	建具周囲防水モルタル充填		m	49.9			
	( 内部 )						
	床 コンクリート直均し仕上げ	木床組下地	m <sup>2</sup>	513			
	床 コンクリート直均し仕上げ	鋼製床下地	m <sup>2</sup>	823			
	床 コンクリート直均し仕上げ	OAフロア下地	m <sup>2</sup>	124			
	床 コンクリート直均し仕上げ	防塵塗装下地	m <sup>2</sup>	40.3			
	床 コンクリート直均し仕上げ	FP板下地	m <sup>2</sup>	3.2			
	床 モルタル塗	t28 ビニル系床材下地	m <sup>2</sup>	174			
	床 モルタル塗	一般タイル下地	m <sup>2</sup>	96.7			
	床 保護モルタル	t30	m <sup>2</sup>	14.3			
	壁 モルタル塗	磁器質モザイクタイル下地	m <sup>2</sup>	20.6			
	建具周囲モルタル充填		m	21.0			

森 町





保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1)	木製建具						
		WAD,WW 特記なき限りガラス共 WD(内部建具はガラス工事)					
	WAD-1	5200×2530	か所	1.0			
	WW-1	1513×1300	か所	1.0			
	WW-2	4129×1700	か所	1.0			
	WW-4	4134×1700	か所	1.0			
	WW-5	5268×1700	か所	1.0			
	WW-6	3451×500	か所	1.0			
	WW-7	7091×1700	か所	1.0			
	WW-8	1631×1700	か所	1.0			
	WW-9	1382×618	か所	1.0			
	WW-10	612×1236	か所	1.0			
	WW-11	2200×2500	か所	1.0			
	WW-12	7069×1981	か所	1.0			
	WW-13a	1856×2033	か所	2.0			
	WW-13b	1856×2033	か所	1.0			
	WW-14	1780×2548	か所	1.0			
	WW-15	2420×2548	か所	1.0			
	WW-16a	5263×1981	か所	3.0			
	WW-16b	5380×1981	か所	1.0			
	WW-17	3640×2548	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	WW-18	4575×600	か所	1.0			
	WW-19a	600×600	か所	2.0			
	WW-19b	600×600	か所	1.0			
	WW-19c	600×600	か所	1.0			
	WW-20	4436×2548	か所	1.0			
	WW-21	518×518	か所	1.0			
	WW-22	7065×2500	か所	1.0			
	WW-23	8910×818	か所	1.0			
	WW-24	600×1325	か所	1.0			
	WW-25	704×1325	か所	1.0			
	WW-26	3450×2548	か所	1.0			
	WW-27	3451×1981	か所	2.0			
	WW-28	1520×2548	か所	1.0			
	WW-29	1750×1972	か所	2.0			
	WW-30	3226×1850	か所	1.0			
	WW-31	1000×1000	か所	1.0			
	WW-32	5271×1850	か所	1.0			
	WW-33	700×700	か所	1.0			
	WW-34	7091×1850	か所	1.0			
	WW-35	6943×1850	か所	1.0			
	WW-36	1848×2033	か所	3.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	WW-37	3442×2548	か所	1.0			
	WW-38	1513×1325	か所	1.0			
	WW-39	1654×1981	か所	1.0			
	WAD-2	5200×2530	か所	1.0			
	WD-1	8379×1960	か所	1.0			
	WD-2a	850×1960	か所	2.0			
	WD-2b	850×1960	か所	1.0			
	WD-2c	850×1960	か所	3.0			
	WD-3	900×1960	か所	2.0			
	WD-4	900×1960	か所	1.0			
	WD-5	900×1960	か所	1.0			
	WD-6a	700×1960	か所	1.0			
	WD-6b	700×1960	か所	1.0			
	WD-7	700×1960	か所	1.0			
	WD-8	1210×2500	か所	1.0			
	WD-9	900×1960	か所	1.0			
	WD-10	900×1960	か所	1.0			
	WD-11	1612×1960	か所	1.0			
	WD-12	1000×1860	か所	1.0			
	WD-13	700×1860	か所	1.0			

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	WD-14	900×1860	か所	1.0			
	WD-15	900×1860	か所	1.0			
	WD-16a	850×1960	か所	2.0			
	WD-16b	850×1960	か所	3.0			
	WD-16c	900×1960	か所	1.0			
	WD-17a	900×1960	か所	5.0			
	WD-17b	900×1960	か所	4.0			
	WD-18a	900×1960	か所	2.0			
	WD-18b	900×1960	か所	2.0			
	WD-19	1596×1960	か所	1.0			
	WD-20	850×1960	か所	2.0			
	WD-21	3079×1960	か所	1.0			
	WD-22	700×1960	か所	1.0			
	WD-23	1665×1960	か所	2.0			
	WD-24	750×1960	か所	1.0			
	WD-25	1315×1960	か所	1.0			
	WD-26	685×1960	か所	1.0			
	WD-27	650×1960	か所	1.0			
	WD-28	1610×1960	か所	1.0			
	WD-29	906×1960	か所	1.0			
	WD-30	1565×1960	か所	1.0			

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2)	アルミ製建具						
	APW-1a	1340×2540	か所	1.0			
	APW-1b	1340×2440	か所	1.0			
	APW-2	880×1400	か所	1.0			
	APW-3	600×600	か所	3.0			
	AW-1	800×1310	か所	1.0			
	AW-2	2285×550	か所	1.0			
	AW-3	1345×550	か所	1.0			
	AW-4	17881×755	か所	1.0			
	AW-5	8781×755	か所	2.0			
	AD-1	2500×2100	か所	1.0			
	AD-2	1025×2040	か所	2.0			
	AD-3	900×1960	か所	1.0			
	AD-4	1300×1960	か所	1.0			
	AD-6	1150×2000	か所	1.0			
	AD-7	1000×1960	か所	1.0			
	AD-5	700×2100	か所	1.0			
	ADW-1	2551×1350	か所	1.0			
	2)小計						

森 町







保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
9	塗装						
	( 外部 )						
	外壁 木材保護塗装	羽目板面	m <sup>2</sup>	341			
	軒天 木材保護塗装	羽目板面	m <sup>2</sup>	463			
	丸柱 木材保護塗装	木部	m <sup>2</sup>	4.7			
	コーナ-カ-下 木材保護着色塗装(細巾物)	木部	m	196			
	SOP塗	鋼建面	m <sup>2</sup>	7.6			
	WAX塗装(細巾物)	WAD額縁面	m	5.1			
	( 内部 )						
	壁 木材保護着色塗装(細巾物)	木部	m	179			
	壁 木材保護着色塗装	木部	m <sup>2</sup>	514			
	天井 木材保護着色塗装	木部	m <sup>2</sup>	515			
	巾木 WEP塗装(細巾物)	コンクリ-ト面	m	23.6			
	壁 WEP塗装(細巾物)	木部	m	31.2			
	間接照明シ-ハ-ニヤ WEP塗装(細巾物)	木部	m	108			
	廊下1吹抜部 WEP塗装(細巾物)	木部	m	28.4			
	天井 WEP塗装	木部	m <sup>2</sup>	30.9			
	間接照明BOX WEP塗装	木部	m <sup>2</sup>	63.4			
	壁 WEP塗装	合板面	m <sup>2</sup>	309			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名称	仕様・摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備考
天井 WEP塗装	合板面	m <sup>2</sup>	38.7			
天井 WEP塗装	ホト面	m <sup>2</sup>	2.5			
WEP塗装	家具木部	m <sup>2</sup>	648			
WEP塗装	家具合板面	m <sup>2</sup>	155			
WEP塗装	木製建具面	m <sup>2</sup>	191			
WEP塗装(細巾物)	AD額縁面	m	20.1			
WEP塗装(細巾物)	SD額縁面(内部)	m	5.1			
SOP塗装(細巾物)	鉄部	m	14.4			
SOP塗装	鋼製建具面	m <sup>2</sup>	68.9			
WAX塗装(細巾物)	木部	m	7.4			
WAX塗装(細巾物)	木製建具柾面	m	427			
WAX塗装(細巾物)	WAD額縁面	m	5.1			
WAX塗装(細巾物)	AD額縁面	m	4.9			
WAX塗装(細巾物)	APW額縁面	m	24.4			
WAX塗装(細巾物)	SD額縁面	m	6.1			
WAX塗装(細巾物)	WW額縁面	m	477			
WAX塗装(細巾物)	AW額縁面	m	113			
WAX塗装(細巾物)	AW方立面	m	10.6			
WAX塗装	木部	m <sup>2</sup>	13.0			
WAX塗装	木製建具面	m <sup>2</sup>	98.9			
床 WUC塗装(細巾物)	木部	m	76.8			

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
壁 WUC塗装(細巾物)	木部	m	49.8			
WUC塗装(細巾物)	木部	m	3.0			
WUC塗装(細巾物)	家具木部	m	80.4			
WUC塗装(細巾物)	家具合板面	m	23.6			
WUC塗装	家具木部	m <sup>2</sup>	305			
WUC塗装	家具合板面	m <sup>2</sup>	98.9			
防腐剤(木部)		m <sup>2</sup>	337			
計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
10	内外装						
	( 外部 )						
	屋根立上り 構造用合板	t12	m <sup>2</sup>	274			代価4号
	屋根立上り FP板張り	t45 B-3	m <sup>2</sup>	62.3			
	屋根立上り 透湿防風シート		m <sup>2</sup>	16.8			
	床 防塵塗装		m <sup>2</sup>	10.1			
	踏面 防塵塗装		m <sup>2</sup>	2.0			
	蹴込 防塵塗装		m <sup>2</sup>	2.6			
	外壁 構造用合板	t9	m <sup>2</sup>	1,150			代価05号
	外壁 強化石膏ボード	t21+21 下地張り	m <sup>2</sup>	1,150			
	建具廻り 強化石膏ボード	t21+21 下地張り	m <sup>2</sup>	101			
	外壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	969			
	外壁 透湿防風シート		m <sup>2</sup>	2,119			
	外壁 高性能グラスウール	t50 24kg	m <sup>2</sup>	1,100			
	外壁 羽目板	18×125	m <sup>2</sup>	341			代価25号
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 立ちハセ t0.4	m <sup>2</sup>	955			
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 角スパントレル	m <sup>2</sup>	10.4			
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 平葺き	m <sup>2</sup>	5.6			
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 t0.35(耐火構造用)	m <sup>2</sup>	566			
	外壁 金属板張り役物	出隅・入隅 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 糸尺150まで	m	49.8			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
外壁 化粧材	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺300まで	m	4.2			
外壁 切替部見切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	11.6			
外壁 窓取合部 上部水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	28.6			
外壁 窓取合部 上部水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺300まで	m	26.7			
外壁 窓取合部 下部水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	66.3			
外壁 窓取合部 外壁見切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	161			
外壁 窓三方額縁	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	136			
外壁 窓三方額縁部 サッシ取合	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	22.4			
外壁 窓四方額縁	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	42.8			
外壁 窓四方見切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	20.0			
外壁 窓四方見切部 上部水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	3.5			
軒天 羽目板	18×125	m <sup>2</sup>	463			代価25号
足洗い場ライニング シーリング石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	6.0			
足洗い場ライニング ライニング甲板	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	6.0			
外壁 FP板張り	t25 B-3	m <sup>2</sup>	4.1			
( 内部 )						
床 長尺塩ビシートA	t2.0 接着 東リ:フロアリニュームリッチ同等	m <sup>2</sup>	124			
床 長尺塩ビシートA(水廻り)	t2.0 接着 東リ:フロアリニュームリッチ同等	m <sup>2</sup>	83.8			
床 暖房用長尺塩ビシートA	t2.0 接着 東リ:フロアリニュームリッチ同等	m <sup>2</sup>	8.5			
床 暖房用長尺塩ビシートA(水廻り)	t2.0 接着 東リ:フロアリニュームリッチ同等	m <sup>2</sup>	46.1			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
床長尺塩ビシートB	t2.0 特殊防滑長尺シート	m <sup>2</sup>	44.9			
	ノンスリップ床シート ABC商会:アルトセーフティフロアM20同等					
床 長尺塩ビシートC	t6.5 高弾性衝撃吸収シート ABC商会:レックスコート同等	m <sup>2</sup>	15.8			
床 タイルカーペット	t6.5 OAフロア用	m <sup>2</sup>	124			
床 複合フローリング	t12 カハ <sup>®</sup> 床暖用複合フローリング UVセラミック塗装品	m <sup>2</sup>	1,237			
床 普通合板	t12	m <sup>2</sup>	1,318			代価13号
床 普通合板	t15	m <sup>2</sup>	15.8			代価14号
床 防塵塗装	ノンスリップ仕上	m <sup>2</sup>	40.3			
床 OAフロア	H100 フリーアクセスフロア 三洋工業:サンアクセス300T同等	m <sup>2</sup>	124			
ビニル巾木	H60	m	304			
ビニル巾木(入巾木)	H60 見掛H25	m	491			
巾木 防塵塗装	H100	m	12.1			
機械基礎天端 防塵塗装	エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	10.2			
機械基礎立上り 防塵塗装	エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	2.6			
壁 構造用合板	t7.5	m <sup>2</sup>	214			代価05号
壁 構造用合板	t9	m <sup>2</sup>	2,418			代価05号
壁 強化石膏ボード	t21+21 下地張り	m <sup>2</sup>	794			
壁 強化石膏ボード	t21+21 継目処理	m <sup>2</sup>	46.1			
壁 強化石膏ボード	t21+21 突付	m <sup>2</sup>	132			
壁 石膏ボード	t9.5 継目処理	m <sup>2</sup>	39.8			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	壁 石膏ボード	t9.5 下地張り	m <sup>2</sup>	4.0			
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	270			
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	m <sup>2</sup>	538			
	壁 石膏ボード	t12.5 突付	m <sup>2</sup>	87.8			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5 下地張り	m <sup>2</sup>	473			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5 継目処理	m <sup>2</sup>	527			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5 突付	m <sup>2</sup>	352			
	壁 石膏ボード	t15 下地張り	m <sup>2</sup>	15.5			
	壁 石膏ボード	t15 継目処理	m <sup>2</sup>	9.9			
	壁 石膏ボード	t15 突付	m <sup>2</sup>	5.4			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	63.6			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 継目処理	m <sup>2</sup>	28.9			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 突付	m <sup>2</sup>	22.3			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+9.5 継目処理	m <sup>2</sup>	19.7			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+9.5 突付	m <sup>2</sup>	8.1			
	壁 繊維混入石膏ボード	t6.0 下地張り 曲面加工 エフジ-ボード同等	m <sup>2</sup>	13.0			
	壁 寒冷紗		m <sup>2</sup>	130			
	壁 針葉樹合板	t9.0	m <sup>2</sup>	169			代価06号
	壁 青木羽目板貼	W100 t12	m <sup>2</sup>	461			代価26号
	壁 羽目板	18×125	m <sup>2</sup>	39.2			代価25号
	壁 フレキシブルボード	t4.0 素地	m <sup>2</sup>	60.2			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0	m <sup>2</sup>	110			
壁 ビニールクロス	ボード面	m <sup>2</sup>	1,163			
壁 ホワイトボードシート	ボード面	m <sup>2</sup>	50.8			
壁 掲示クロス	ボード面	m <sup>2</sup>	183			
壁 着色フレキシブルボード	t4.0	m <sup>2</sup>	251			
壁 有孔シナベニヤ	t5.5	m <sup>2</sup>	157			代価08号
壁 GW成形版	t50 断熱ビニ止め	m <sup>2</sup>	59.7			
下り壁 構造用合板	t9	m <sup>2</sup>	3.8			代価05号
下り壁 石膏ボード	t9.5 継目処理	m <sup>2</sup>	0.7			
下り壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	78.2			
下り壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	m <sup>2</sup>	9.6			
下り壁石膏ボード	t12.5 継目処理 曲面	m <sup>2</sup>	57.8			
下り壁石膏ボード	t12.5+9.5 下地張り	m <sup>2</sup>	3.8			
下り壁青木羽目板貼	W100 t12	m <sup>2</sup>	3.8			代価26号
下り壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 底目地	m <sup>2</sup>	0.4			
下り壁 岩綿吸音板	t9 下張石膏ボードt9.5共	m <sup>2</sup>	4.4			
下り壁 岩綿吸音板	t9 下張石膏ボードt9.5共 曲面	m <sup>2</sup>	0.7			
下り壁 ビニールクロス	ボード面	m <sup>2</sup>	104			
下り壁 有孔シナベニヤ	t5.5	m <sup>2</sup>	31.6			代価08号
折上天井 岩綿吸音板	t9 下張石膏ボードt9.5共	m <sup>2</sup>	0.9			
折上天井 ビニールクロス	ボード面	m <sup>2</sup>	0.9			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
天井 石膏ボード	t9.5 継目処理	m <sup>2</sup>	30.9			
天井 石膏ボード	t9.5 下地張り	m <sup>2</sup>	51.8			
天井 耐水石膏ボード	t12.5 突付	m <sup>2</sup>	219			
天井 普通合板	t9	m <sup>2</sup>	38.7			代価10号
天井 岩綿吸音板	管理エリア t9 下張石膏ボードt9.5共	m <sup>2</sup>	192			
天井 化粧ケイ酸カシウム板	t6 底目地	m <sup>2</sup>	44.9			
天井 岩綿吸音板	t9 下張石膏ボードt9.5共	m <sup>2</sup>	1,338			
天井 羽目板	t18	m <sup>2</sup>	14.3			代価25号
天井 ビニールクロス	ホート面	m <sup>2</sup>	309			
天井 有孔シナベニヤ	t5.5	m <sup>2</sup>	2.5			代価9号
天井 GW成形版	t50 ガラスクロス包	m <sup>2</sup>	219			
針葉樹合板(WDW腰パネル)	t9	m <sup>2</sup>	33.6			代価06号
棚板	t4 シナベニヤ	m <sup>2</sup>	3.2			代価12号
床 FP板敷込	t25 B-3	m <sup>2</sup>	3.2			
床 FP板敷込	t30 B-3	m <sup>2</sup>	94.1			
壁 GW充填	t105 16kg	m <sup>2</sup>	55.4			
壁 GW充填	t45 16kg	m <sup>2</sup>	36.3			
壁 GW充填	t50 16kg	m <sup>2</sup>	38.8			
壁 高性能グラスウール	t105 24kg	m <sup>2</sup>	1,510			
天井 高性能グラスウール	t200 24kg	m <sup>2</sup>	102			
壁 ポリフィルム	t0.2	m <sup>2</sup>	1,046			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	天井 ポリフィルム	t0.2	m <sup>2</sup>	1,986			
	壁 フェノールフォーム断熱材	t30	m <sup>2</sup>	7.0			
	計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
11	仕上ユニット						
	( 外部 )						
	屋根 破風通気部材	L型通気ランナー12同等	m	126			
	屋根 破風通気部材	イーヴスベント同等	m	60.5			
	外壁 通気部材	イーヴスベント同等	m	275			
	軒天 通気部材	イーヴスベント同等	m	493			
	床 再生木デッキ	H150 鋼製下地共	m <sup>2</sup>	314			
	床 再生木デッキ端部幕板	H150	m	133			
	ホーチ 誘導用及び注意喚起用床材	300角 点字タイル I類 無ゆう ステンレス切り文字浮かせ貼200角	m <sup>2</sup>	2.4			
	館名板	110×110×13文字程度	か所	1.0			
	建具廻り コーナーガード	羽目板材 65×25 R加工	m	196			
	郵便ポスト	BOX型 壁付 外部用	か所	1.0			
	( 内部 )						
	カーテンレール	SUS製 シングル	m	56.3			
	カーテンレールコーナー加工	90° シングル	か所	1.0			
	間接照明BOX	シナランパ- W185×H140 t25	m	108			
	化粧鏡	W1900×H835	か所	1.0			
	化粧鏡	W500×H1500	か所	2.0			
	化粧鏡	W250×H1200	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
化粧鏡	W600×H500	か所	2.0			
化粧鏡	W600×H1000	か所	1.0			
化粧鏡	W750×H835	か所	1.0			
化粧鏡	W900×H1000	か所	1.0			
化粧鏡	φ200	か所	14.0			
化粧鏡	φ300	か所	26.0			
だれでもトイレ フック		か所	1.0			
子育て支援便所,便所(1) ベビーシート		か所	2.0			
子育て支援便所 ベビーチェア		か所	1.0			
便所(1) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H400×W1185×D450	か所	1.0			
便所(2) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H400×W1185×D450	か所	1.0			
便所(3) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 5人用 H450×W1955×D450	か所	1.0			
便所(4) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 2人用 H450×W 800×D450	か所	1.0			
保育室(0歳) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H400×W1185×D450	か所	1.0			
保育室(1歳) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H400×W1185×D450	か所	2.0			
保育室(2歳) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H400×W1185×D450	か所	2.0			
保育室(3-5歳) 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H450×W1185×D450	か所	3.0			
多目的スペース 手洗い	キッズ洗面セット 立水栓自動タイプ 3人用 H450×W1185×D450	か所	1.0			
システムキッチン	L2150×D950×H850程度 対面式 レンジフードなし	か所	1.0			
だれでもトイレ 背もたれ		か所	1.0			
洗濯室 棚	シナランバーコア t24 W4000×D250×H400	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
小便器手摺		か所	1.0			
天吊り物干し金物	可動式 L1730	か所	14.0			
外物置(3) ウッドデッキ		m <sup>2</sup>	1.8			
遊戯室 電動ハトン		式	1.0			
遊戯室 電動折畳みステージ	W8500×D2500×H600 駆動方式:駆動軸直動式 本体重量:約1350kg 最大積載荷重:360kg/m <sup>2</sup> 動作時間:50Hz:約2分20秒 電動式壁面収納スライディングステーション (株)三和製作 MTW-EWS同等	式	1.0			
A-1 電動ロールスクリーン	L9000程度	か所	1.0			
A-2 電動ロールスクリーン	L9000程度	か所	1.0			
消火器BOX	埋込	か所	6.0			
給湯コーナー 流し台+吊戸棚	L1200	か所	1.0			
調乳室 流し台+吊戸棚	L1500	か所	1.0			
床見切	タモ材 45×25	m	76.8			
見切材	ク口目地3-9同等品	m	4.7			
三方見切り材	ク口目地3-9同等品	m	2.6			
壁 上枠	95~415×40	m	18.2			
壁 コーナーガード	タモ集成材 25×150	m	49.8			
壁 化粧枠	青木集成材 t25 W100	m	31.2			
フック受け	青木集成材 25×45 溝加工	m	3.0			
F-1 カウンター	L2283+5797×D950×H700+1100	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
F-2	ハンチ	L4280+1316×D300×H220 背板:L1980+2100+1216×H150共	か所	1.0			
F-3	掃除用具付下足箱(大人54足)	L5094×D445×H1466	か所	1.0			
F-4	下足棚(子供30足)	L1299×D700×H1000	か所	5.0			
F-5	下足棚(大人15足、子供15足)	L1299×D765×H1000	か所	1.0			
F-6	展示棚	L944+3144+788×D340×H1665 L3140+1855×D350×H1000共	か所	1.0			
F-7	下足入(大人32足)	L2222×D350×H1000	か所	2.0			
F-8	DEN	L2079×D600×H2027	か所	1.0			
F-9	カウンター	L2575×D310×H650	か所	1.0			
F-10	収納棚	L1950×D390×H800	か所	1.0			
F-11	収納棚	L19843×D390×H800	か所	1.0			
F-12	収納棚	L7392×D390×H800	か所	1.0			
F-13	洗面カウンター	L2100×D650×H665	か所	1.0			
F-14	洗面カウンター	L1340×D700×H675	か所	1.0			
F-15	下足棚(大人27足)	L2346×D445×H1466	か所	1.0			
F-16	検収台	L1760×D450×H700	か所	1.0			
F-17	下足棚(大人6足)	L1709×D445×H540	か所	1.0			
F-18	下足棚(大人6足)	L1709×D450×H700	か所	1.0			
F-19	収納棚	L2948×D550×H1985	か所	2.0			
F-20	カバン入れ	L1680+1680+2240×D450× H1500+1700+1500	か所	1.0			
F-21	下足棚(子供15足)	L600×D550×H1030	か所	1.0			
F-22	吊戸棚	L1698×D270×H2500	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	F-23ab 収納棚	L2472 × D550 × H1985	か所	2.0			
	F-24 カバン入れ	L1700 × D400 × H1330	か所	1.0			
	F-25 下足棚(子供27足)	L600 × D550 × H1790	か所	1.0			
	F-26 収納棚	L1520 × D400 × H1985	か所	2.0			
	F-27ab 収納棚	L2064 × D490 × H1985	か所	2.0			
	F-28 収納棚	L6440 × D800 × H1700	か所	1.0			
	F-29 下足入(子供25足)	L2400 × D230 × H460	か所	2.0			
	F-30 吊戸棚	L1185 × D450 × H650	か所	1.0			
	F-31ab 収納棚	L2064 × D490 × H1985	か所	3.0			
	F-32 カバン入れ	L2152 × D400 × H1100	か所	1.0			
	F-33 カバン入れ	L5996 × D400 × H1100	か所	1.0			
	F-34 収納棚	L1820 × D400 × H1985	か所	2.0			
	F-35 カバン入れ	L3064 × D400 × H1100	か所	1.0			
	F-36 カバン入れ	L6104 × D400 × H1100	か所	1.0			
	F-37 下足入(子供30足)	L2800 × D230 × H460	か所	2.0			
	F-38 カバン入れ	L3364 × D400 × H1100	か所	1.0			
	F-39 カバン入れ	L6704 × D400 × H1100	か所	1.0			
	F-40 収納棚	L1650 × D400 × H1800	か所	1.0			
	F-41 吊戸棚	L3486 × D400 × H650	か所	1.0			
	F-42 吊戸棚	L1000 × D400 × H900	か所	1.0			
	F-43 ベンチ	L2450+1672 × D450 × H450	か所	1.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	F-44 収納棚	L2730×D450×H1000	か所	1.0			
	F-45 テーブル	L3700×D1350×H700	か所	1.0			
	F-46 ベンチ・収納棚	L5763×D350×H300 L3933×D400×H1000共	か所	1.0			
		L4173×D350×H300共					
	F-47 荷物入れ	L1250×D300×H900	か所	1.0			
	F-48 本棚	L950×D600×H1400	か所	1.0			
	F-49 手洗い+上部棚	L1185×D450×H450	か所	1.0			
	KF-1 DEN	L5000×D828×H1800	か所	1.0			
	KF-1 造作棚	L2220×D750×H2000	か所	1.0			代価29号
	KF-2 造作棚	L1860×D350×H2000	か所	1.0			代価30号
	KF-3 造作棚	L1290×D450×H2000	か所	1.0			代価31号
	KF-4 造作棚	L2572×D750×H2000	か所	1.0			代価32号
	KF-5 造作棚	L2000×D750×H2000	か所	1.0			代価33号
	KF-6 造作棚	L1500×D450×H2000	か所	1.0			代価34号
	KF-8 造作棚	L1662×D460×H2000	か所	1.0			代価35号
	KF-10 造作棚	L1550×D450×H2000	か所	1.0			代価36号
	KF-11 造作棚	L1500×D450×H2000	か所	1.0			代価37号
	KF-12 造作棚	L886×D450×H2000	か所	1.0			代価38号
	KF-13 造作棚	L2200×D350×H2000	か所	1.0			代価39号
	KF-14 造作棚	L1210×D450×H2000	か所	1.0			代価40号

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
KF-15 造作棚	L1798×D450×H1125	か所	1.0			代価41号
KF-16 造作棚	L2210×D450×H2000	か所	1.0			代価42号
KF-17 造作棚	L7215×D900×H2000	か所	1.0			代価43号
KF-18 造作棚	L1830×D900×H2000	か所	1.0			代価44号
KF-19 造作棚	L9170×D600×H2000	か所	1.0			代価45号
KF-9 造作棚	L955×D500×H2000	か所	1.0			代価46号
<厨房機器>						
厨房No.1 シェルフ	L1818×D610×H1930	か所	1.0			
厨房No.2 シェルフ	L1818×D610×H1930	か所	1.0			
厨房No.3 検食用冷凍庫	L610×D650×H1950	か所	1.0			
厨房No.4 冷蔵庫	L1200×D800×H1950	か所	1.0			
厨房No.5 冷凍庫	L755×D800×H1950	か所	1.0			
厨房No.6 戸棚	L900×D600×H1850	か所	1.0			
厨房No.7 調理台	L1200×D600×H850	か所	1.0			
厨房No.8 作業台	L600×D600×H850	か所	1.0			
厨房No.9 三槽シンク	L1800×D600×H850	か所	1.0			
厨房No.10 調理台	L1200×D600×H850	か所	1.0			
厨房No.11 フードプロセッサ-	L215×D260×H453	か所	1.0			
厨房No.12 平棚	L1200×D250×一段	か所	1.0			
厨房No.13 吊戸棚	L1200×D350×H600	か所	1.0			
厨房No.14 平棚	L1500×D250×一段	か所	2.0			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	厨房No.15 電子レンジ	L510×D360×H306	か所	1.0			
	厨房No.16 電子レンジ棚	L550×D350×一段	か所	1.0			
	厨房No.17 吊戸棚	L1500×D350×H600	か所	2.0			
	厨房No.18 熱風式包丁まな板殺菌庫	L580×D550×H1900	か所	1.0			
	厨房No.19 ライスロト	L1095×D643×H1648	か所	1.0			
	厨房No.20 スチームコンベクションオープン	L840×D730×H800	か所	1.0			
	厨房No.21 スチコン専用架台	L860×D660×H700	か所	1.0			
	厨房No.22 一槽シンク	L1200×D750×H850	か所	1.0			
	厨房No.23 調理台	L750×D600×H850	か所	2.0			
	厨房No.24 ガステーブル	L1500×D600×H850	か所	1.0			
	厨房No.25 ガスコンロ	L440×D600×H193	か所	1.0			
	厨房No.26 置台	L440×D600×H687	か所	1.0			
	厨房No.27 引出付調理台	L900×D600×H850	か所	2.0			
	厨房No.28 調理台	L1200×D600×H850	か所	3.0			
	厨房No.29 引出付調理台	L1200×D600×H850	か所	1.0			
	厨房No.30 コートテーブル冷蔵庫	L1200×D600×H800+50	か所	1.0			
	厨房No.31 リーチインショーケース	L600×D650×H1900	か所	1.0			
	厨房No.32 配膳カート	L860×D450×H850	か所	5.0			
	厨房No.33 ダスト付一槽ソイルテーブル	L1500×D700×H850	か所	1.0			
	厨房No.34 トアタイプ食器洗浄機	L871×D650×H1448	か所	1.0			
	厨房No.35 クリーンテーブル	L1200×D700×H850	か所	1.0			

森 町



保育所整備工事(建築主体)

保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	厨房No.36 ラック棚	L1200×D400×一段	か所	1.0			
	厨房No.37 吊戸棚	L900×D350×H600	か所	1.0			
	厨房No.38 電気式食器消毒保管庫(片面式)	L1840×D550×H1900	か所	1.0			
	厨房No.39 調理台	L1060×D600×H850	か所	1.0			
	食器カゴ	L360×D390×H200	か所	15.0			
	搬入据付・運搬費		式	1.0			
	<サイン>						
	S-1 室内サイン	文字:レーザー ヒケ:レーザー+塗装 下地:910×565	か所	1.0			
		シナ積層合板t17,t17,t25切り抜き接着 文字:ステンレスHL 3mm 切文字 80×80×5文字程度					
	S-2 室名サイン	室名:シナ積層合板両面貼り 200×200(突出し) 文字40×40 カッティングシート貼り 表面:外周部掘り込み ネオジム磁石 4か所 STフレートL型 t2.0ビス止め共	か所	12.0			
	S-3 室名サイン	室名:カッティングシート 建具直貼 文字高 H=40mm	か所	44.0			
	P-1~5 ヒケサイン	ヒケ:シナ積層合板 t12(6+6)加工 WEP 150×150	か所	13.0			
	衝突防止シート	カッティングシート 20×80	m	60.9			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 科 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費	物置1					
1	直接仮設		式	1.0			
2	土工		式	1.0			
3	地業		式	1.0			
4	コンクリート		式	1.0			
5	型枠		式	1.0			
6	鉄筋		式	1.0			
7	防水		式	1.0			
8	木工		式	1.0			
9	屋根・板金		式	1.0			
10	金属		式	1.0			
11	左官		式	1.0			
12	建具		式	1.0			
13	塗装		式	1.0			
14	内外装		式	1.0			
15	仕上ユニット		式	1.0			
	直接工事費 計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接仮設						
	遣方	小規模	m <sup>2</sup>	29.0			
	墨出し	木造 地上階 小規模	m <sup>2</sup>	29.0			
	養生	木造 地上階 小規模	m <sup>2</sup>	29.0			
	整理清掃後片付け	木造 地上階 小規模	m <sup>2</sup>	29.0			
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 12m未満	m <sup>2</sup>	84.0			
	安全手摺(手摺先行方式)	枠組本足場用	m	30.3			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	29.0			
	防音シート張り		m <sup>2</sup>	32.6			
	仮設材運搬	枠組本足場(手摺先行方式) 建枠幅600	m <sup>2</sup>	84.0			
	仮設材運搬	安全手摺 枠組本足場用(手摺先行方式)	m	30.3			
	仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場 平家建	m <sup>2</sup>	29.0			
	仮設材運搬	シート・ネット類	m <sup>2</sup>	32.6			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

### 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	土工						
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	38.7			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	22.2			
	建設発生土運搬	タンク4t ハックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	16.5			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	16.5			
	土工機械運搬	小規模土工	往復	2.0			物置1、2共通
	土工機械運搬	ブルドーザー3t	往復	1.0			物置1、2共通
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	地業						
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	2.7			
	砂利地業	土間下	m <sup>3</sup>	4.3			
	床下防湿層敷き	土間下 ポリエチレンフィルムt0.15	m <sup>2</sup>	39.5			
	土間下断熱材敷き	t25 2種b	m <sup>2</sup>	28.8			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	コンクリート						
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	0.9			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	5.9			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 土間	m <sup>3</sup>	5.1			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	11.0			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	0.9			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	m <sup>3</sup>	5.9			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度	m <sup>3</sup>	5.1			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	回	2.0			物置1、2共通
	塩分測定費		回	2.0			物置1、2共通
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	型枠						
	普通合板型枠	壁式構造 基礎部	m <sup>2</sup>	44.5			
	打放合板型枠B種	壁式構造 基礎部	m <sup>2</sup>	17.0			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	61.5			
	打放面補修	B種 コーン処理	m <sup>2</sup>	17.0			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.2			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.7			
	鉄筋スクラップ控除	鉄屑H2	t	0.02			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	t	0.9			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.9			
	計						



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
7	防水						
	( 外部 )						
	建具廻りシーリング*	MS-2 10×10	m	9.0			
	( 内部 )						
	床 伸縮目地切シーリング*	MS-2 10×10	m	16.5			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
8	木工						
	防腐土台	JAS製材 甲種Ⅰ・Ⅱ 2級 SD20 ひき角類(正角)	m3	0.3			
	構造材	JAS製材 乙種 2級 SD20 ひき角類(正角)	m3	0.9			
	構造材	JAS製材 甲種Ⅰ・Ⅱ 2級 SD20 ひき角類(正角)	m3	0.8			
	構造材	JAS製材 甲種Ⅰ・Ⅱ 2級 SD20 ひき角類(平角)	m3	0.7			
	構造材	JAS製材 甲種Ⅰ・Ⅱ 2級 SD20 ひき割り類	m3	1.1			
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	m3	0.5			
	造作材	JAS製材 小節 板類(厚板)	m3	0.02			
	木工事手間		式	1.0			代価71号
	アンカーボルト	M12 L250 (JIS規格品)	本	26.0			代価73号
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
9	屋根・板金						
	( 外部 )						
	屋根 長尺金属板葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 蟻掛葺	m <sup>2</sup>	43.5			
	屋根 アスファルトルーフィング	22kg 淀包み	m <sup>2</sup>	43.5			
	屋根 長尺金属板葺き役物	カラーガルバリウム鋼板t0.35 系尺150まで	m	26.6			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細目内訳書

名称	仕様・摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備考
10 金属						
(内部)						
コーナーアングル	SUS製 L-30×30×3	m	1.2			
計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
11	左官						
	( 外部 )						
	床 コンクリート直均し仕上げ	防塵塗装下地	m <sup>2</sup>	3.6			
	基礎 樹脂モルタル塗	t5 モルタル仕上	m <sup>2</sup>	8.9			
	( 内部 )						
	床 コンクリート直均し仕上げ	防塵塗装下地 目地切共	m <sup>2</sup>	27.5			
	土台下 均しモルタル	W120 t15	m	22.5			
	計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1)	建具						
	WD-1	1200×1900	か所	1.0			
	AW-1	680×450	か所	2.0			
	1)小計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2)	ガラス						
	フロート板ガラス	t3 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	0.6			
	フロート板ガラス	t3 2.18㎡以下 押縁・清掃共	㎡	0.1			
	2)小 計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
13	塗装						
	( 外部 )						
	軒天 木材保護着色塗装	木部	m <sup>2</sup>	12.1			
	( 内部 )						
	天井 木材保護着色塗装	木部	m <sup>2</sup>	16.8			
	木材保護着色塗装	木製建具面	m <sup>2</sup>	6.6			
	木材保護着色塗装(細巾物)	WW額縁面	m	4.5			
	防腐剤(木部)	キシラモン	m <sup>2</sup>	13.3			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
14	内外装						
	( 外部 )						
	屋根 野地板	t12	m <sup>2</sup>	43.5			代価4号
	床 防塵塗装		m <sup>2</sup>	3.6			
	床立下り 防塵塗装		m <sup>2</sup>	1.0			
	壁 構造用合板	t9	m <sup>2</sup>	50.0			代価5号
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	50.0			
	壁 透湿防水シート		m <sup>2</sup>	100			
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 立ちハゼt0.4	m <sup>2</sup>	50.0			
	壁 金属板張り役物	出隅 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺150まで	m	9.4			
	壁 金属板張り役物	開口部 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺150まで	m	8.8			
	( 内部 )						
	床 防塵塗装		m <sup>2</sup>	27.5			
	壁 構造用合板	t9	m <sup>2</sup>	48.9			代価5号
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
15	仕上ユニット						
	( 外部 )						
	軒天 通気部材	イーヴスベント同等	m	21.8			
	壁 通気部材	イーヴスベント同等	m	21.1			
	レジスター	角型150×200 防虫網止水板丸型ガラリ(100φ用)	か所	2.0			
	( 内部 )						
	物置1 棚	木製造付け W3230+3520+3830+6250×D600×H1500 柱:60×6 棚受:45×60 棚板:ラワンベニヤ t9	か所	1.0			代価47号
	主台下 気密パッキン	W105	m	22.5			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 科 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費	物置2					
1	直接仮設		式	1.0			
2	土工		式	1.0			
3	地業		式	1.0			
4	コンクリート		式	1.0			
5	型枠		式	1.0			
6	鉄筋		式	1.0			
7	防水		式	1.0			
8	木工		式	1.0			
9	屋根・板金		式	1.0			
10	金属		式	1.0			
11	左官		式	1.0			
12	建具		式	1.0			
13	塗装		式	1.0			
14	内外装		式	1.0			
15	仕上ユニット		式	1.0			
	直接工事費 計						

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接仮設						
	遣方	小規模	m <sup>2</sup>	23.2			
	墨出し	木造 地上階 小規模	m <sup>2</sup>	23.2			
	養生	木造 地上階 小規模	m <sup>2</sup>	23.2			
	整理清掃後片付け	木造 地上階 小規模	m <sup>2</sup>	23.2			
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 12m未満	m <sup>2</sup>	81.5			
	安全手摺(手摺先行方式)	枠組本足場用	m	28.5			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	23.2			
	防音シート張り		m <sup>2</sup>	33.2			
	仮設材運搬	枠組本足場(手摺先行方式) 建枠幅600	m <sup>2</sup>	81.5			
	仮設材運搬	安全手摺 枠組本足場用(手摺先行方式)	m	28.5			
	仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場 平家建	m <sup>2</sup>	23.2			
	仮設材運搬	シート・ネット類	m <sup>2</sup>	33.2			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	土工						
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	35.8			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	20.9			
	建設発生土運搬	タンク4t ハックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	14.9			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	14.9			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)

保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	地業						
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	2.7			
	砂利地業	土間下	m <sup>3</sup>	3.4			
	床下防湿層敷き	土間下 ポリエチレンフィルムt0.15	m <sup>2</sup>	34.1			
	土間下断熱材敷き	t25 2種b	m <sup>2</sup>	22.9			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

# 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	コンクリート						
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	0.9			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	6.1			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 土間	m <sup>3</sup>	4.1			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	10.2			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	0.9			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	m <sup>3</sup>	6.1			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度	m <sup>3</sup>	4.1			
	計						



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様・摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	型枠						
	普通合板型枠	壁式構造 基礎部	m <sup>2</sup>	46.9			
	打放合板型枠B種	壁式構造 基礎部	m <sup>2</sup>	17.7			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	64.6			
	打放面補修	B種 コーン処理	m <sup>2</sup>	17.7			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.2			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.6			
	鉄筋スクラップ控除	鉄屑H2	t	0.02			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	t	0.8			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.8			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

7	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	防水						
	( 外部 )						
	建具廻りシーリング	MS-2 10×10	m	25.8			
	( 内部 )						
	床 伸縮目地切シーリング	MS-2 10×10	m	12.8			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)

保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
8	木工						
	防腐土台	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 ひき角類(正角)	m3	0.3			
	構造材	JAS製材 乙種 2級 SD20 ひき角類(正角)	m3	1.0			
	構造材	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 ひき角類(正角)	m3	0.8			
	構造材	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 ひき角類(平角)	m3	0.1			
	構造材	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 ひき割り類	m3	1.1			
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	m3	0.4			
	造作材	JAS製材 小節 板類(厚板)	m3	0.10			
	木工事手間		式	1.0			代価72号
	アンカーボルト	M12 L250 (JIS規格品)	本	30.0			代価73号
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
9	屋根・板金						
	( 外部 )						
	屋根 長尺金属板葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 蟻掛葺	m <sup>2</sup>	36.6			
	屋根 アスファルトルーフィング	22kg	m <sup>2</sup>	36.6			
	屋根 長尺金属板葺き役物	淀包み カラーガルバリウム鋼板t0.35 糸尺150まで	m	24.8			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

# 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
10	金属						
	( 内部 )						
	コーナーアングル	SUS製 L-30×30×3	m	3.6			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
11	左官						
	( 外部 )						
	床 コンクリート直均し仕上げ	防塵塗装下地	m <sup>2</sup>	7.1			
	基礎 樹脂モルタル塗	t5 モルタル仕上	m <sup>2</sup>	7.1			
	( 内部 )						
	床 コンクリート直均し仕上げ	防塵塗装下地 目地切共	m <sup>2</sup>	21.3			
	土台下 均しモルタル	W120 t15	m	23.5			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

### 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
12	建具						
1)	建具		式	1.0			
2)	ガラス		式	1.0			
	計						



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

# 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1)	建具						
	WD-1	1200×1900	か所	3.0			
	AW-1	680×450	か所	2.0			
	AW-2	1500×450	か所	2.0			
	1)小 計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2)	ガラス						
	フロート板ガラス	t3 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	㎡	2.0			
	フロート板ガラス	t3 2.18㎡以下 押縁・清掃共	㎡	0.2			
	2)小 計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
13	塗装						
	( 外部 )						
	軒天 木材保護着色塗装	木部	m <sup>2</sup>	11.2			
	( 内部 )						
	天井 木材保護着色塗装	木部	m <sup>2</sup>	2.2			
	木材保護着色塗装	木製建具面	m <sup>2</sup>	19.8			
	木材保護着色塗装(細巾物)	WW額縁面	m	12.3			
	防腐剤(木部)	キシラモン	m <sup>2</sup>	13.9			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
14	内外装						
	( 外部 )						
	屋根 野地板	t12	m <sup>2</sup>	36.6			代価4号
	壁 構造用合板	t9	m <sup>2</sup>	43.0			代価5号
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	m <sup>2</sup>	43.0			
	壁 透湿防風シート		m <sup>2</sup>	86.0			
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 立ちハゼt0.4	m <sup>2</sup>	43.0			
	壁 金属板張り役物	出隅 カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	9.8			
	壁 金属板張り役物	開口部 カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺150まで	m	21.3			
	( 内部 )						
	床 防塵塗装		m <sup>2</sup>	21.3			
	壁 構造用合板	t9.0	m <sup>2</sup>	59.1			代価5号
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
15 仕上ユニット						
( 外部 )						
軒天 通気部材	イーヴスベンツ同等	m	20.0			
壁 通気部材	イーヴスベンツ同等	m	16.9			
レジスター	角型150×200 防虫網止水板丸型ガラリ(100φ用)	か所	3.0			
( 内部 )						
菜園・園庭2 棚	木製造付け L3065×D600×H1500 柱:60×6 棚受:45×60 棚板:ラワンベニヤ t9	か所	1.0			代価48号
管理用 棚	木製造付け L2920+3065+3065×D600×H1500 柱:60×6 棚受:45×60 棚板:ラワンベニヤ t9	か所	1.0			代価49号
土台下 気密パッキン	W105	m	23.5			
計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	困障1						
	平遣方		か所	2.0			
	隅遣方		か所	3.0			
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	50.6			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	33.3			
	建設発生土運搬	タンク4t バックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	17.3			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	17.3			
	土工機械運搬	小規模土工	往復	2.0			附帯共通
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	7.2			
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	1.5			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	18.4			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	18.4			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	1.5			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	m <sup>3</sup>	18.4			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	回	1.0			附帯共通
	塩分測定費		回	1.0			附帯共通

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	28.3			
打放合板型枠A種	パネコート 小型構造物	m <sup>2</sup>	50.7			
特殊化粧型枠	本実型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	54.8			代価20号
型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	134			
型枠目地棒	化粧 20×10	m	68.4			
打放面補修	A種 コーン処理	m <sup>2</sup>	106			
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.41			
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.51			
鉄筋スクラップ控除	鉄屑H2	t	0.03			
鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.88			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.88			
壁付手摺	コンクリート面 アルミフラケット 半硬質塩化ビニルφ40	m	21.0			
壁天端コンクリート直均し仕上げ	W200	m	26.1			
壁疎水材塗布	コンクリート面	m <sup>2</sup>	111			
計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	囲障2						
	平遣方		か所	1.0			
	隅遣方		か所	2.0			
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	6.0			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	4.2			
	建設発生土運搬	タンク4t ハックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	1.8			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	1.8			
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	0.8			
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	0.2			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	2.0			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	2.0			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	0.2			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	m <sup>3</sup>	2.0			
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	3.6			
	打放合板型枠A種	ハネコート	m <sup>2</sup>	6.3			
	特殊化粧型枠	本実型枠	m <sup>2</sup>	6.3			代価20号

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>3</sup>	16.1			
型枠目地棒	化粧 20×10	m	2.7			
打放面補修	A種 コーン処理	m <sup>2</sup>	12.6			
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.04			
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.07			
鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.11			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.11			
壁付手摺	コンクリート面 アルミブラケット 半硬質塩化ビニルφ40	m	2.7			
壁天端コンクリート直均し仕上げ	W200	m	2.7			
壁疎水材塗布	コンクリート面	m <sup>2</sup>	13.0			
計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	囲障3						
	平遣方		か所	1.0			
	隅遣方		か所	2.0			
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	22.8			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	14.8			
	建設発生土運搬	タンク4t ハックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	8.0			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	8.0			
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	3.4			
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	0.7			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	8.2			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	8.2			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	0.7			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m <sup>3</sup> /回未満	m <sup>3</sup>	8.2			
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	14.5			
	特殊化粧型枠	本実型枠	m <sup>2</sup>	45.4			代価20号

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	59.8			
型枠目地棒	化粧 20×10	m	30.7			
打放面補修	A種 コーン処理	m <sup>2</sup>	45.4			
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.19			
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.21			
鉄筋スクラップ控除	鉄屑H2	t	0.01			
鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.38			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.38			
壁天端 コンクリート直均し仕上げ	W200	m	12.0			
壁疎水材塗布	コンクリート面	m <sup>2</sup>	47.8			
計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	困障4						
	平遣方		か所	2.0			
	隅遣方		か所	3.0			
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	5.3			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	3.4			
	建設発生土運搬	タンク4t ハックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	1.9			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	1.9			
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	0.8			
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	0.2			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	1.8			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	1.8			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	0.2			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m <sup>3</sup> /回未満	m <sup>3</sup>	1.8			
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	4.0			
	特殊化粧型枠	本実型枠	m <sup>2</sup>	9.4			代価20号

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	13.4			
型枠目地棒	化粧 20×10	m	3.4			
打放面補修	A種 コーン処理	m <sup>2</sup>	9.4			
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.04			
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.06			
鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.10			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.10			
壁天端 コンクリート直均し仕上げ	W200	m	3.4			
館名板	ステンレス切り文字浮かせ貼 130×130×13文字程度 口:ステンレス焼き付け塗装t3 切り文字:400×400(1か所)	か所	1.0			
壁疎水材塗布	コンクリート面	m <sup>2</sup>	10.0			
計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	囲障5						
	平遣方		か所	1.0			
	隅遣方		か所	2.0			
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	3.2			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	2.4			
	建設発生土運搬	タンク4t ハックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	0.9			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	0.9			
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	0.4			
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	0.1			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	0.7			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	0.7			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	0.1			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	m <sup>3</sup>	0.7			
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	1.9			
	特殊化粧型枠	本実型枠	m <sup>2</sup>	3.6			代価20号

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	5.5			
型枠目地棒	化粧 20×10	m	1.2			
打放面補修	A種 コーン処理	m <sup>2</sup>	3.6			
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.02			
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.03			
鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.05			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.05			
壁天端 コンクリート直均し仕上げ	W200	m	1.2			
案内サイン	ステンレス PL-400×400 t5	か所	1.0			
	焼き付け塗装 サイン:200×200 カッティングシート					
壁疎水材塗布	コンクリート面	m <sup>2</sup>	3.9			
計						

森 町



保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	機械基礎						
	隅遣方		か所	52.0			
	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	47.3			
	埋戻し	小規模土工 B種	m <sup>3</sup>	39.0			
	建設発生土運搬	タンク4t バックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間無 8.9km	m <sup>3</sup>	8.1			
	捨て土均し		m <sup>3</sup>	8.1			
	砂利地業	基礎下	m <sup>3</sup>	1.4			
	砂利地業	土間下	m <sup>3</sup>	0.9			
	捨コンクリート	FC18N/mm2 S15cm	m <sup>3</sup>	1.2			
	鉄筋コンクリート	FC21N/mm2 S18cm 基礎部	m <sup>3</sup>	7.4			
	構造体強度補正	+3N/mm2 FC21N/mm2 S18cm	m <sup>3</sup>	7.4			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m <sup>3</sup>	1.2			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m <sup>3</sup> /回未満	m <sup>3</sup>	6.4			
	コンクリート打設手間	土間 人力打設	m <sup>3</sup>	0.9			
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	44.6			
	打放合板型枠B種	小型構造物	m <sup>2</sup>	18.1			

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	型枠運搬費	4t車 30km程度	m <sup>2</sup>	62.8			
	打放面補修	B種 コーン処理	m <sup>2</sup>	18.1			
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.35			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.41			
	鉄筋スクラップ控除	鉄屑H2	t	0.02			
	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.73			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.73			
	設備基礎天端 均しモルタル	t10 仕上	m <sup>2</sup>	12.0			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
 保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
7	舗装						
	化粧砂利	t60 B種	m <sup>2</sup>	136			
	防草シート		m <sup>2</sup>	136			代価17号
	縁石	120×150×600	m	40.9			
	計						

森 町

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

## 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
8	中庭・遊具						
	中庭遊具(すべり台)	基礎共	式	1.0			代価100
	人工芝	土工、排水工、路盤工 フラットペーブ工	式	1.0			代価102
	砂場	2165×2165	式	1.0			代価101
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

### 細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
9	屋外サイン						
	屋外車いす利用者案内サイン(片面)	基礎共	か所	2.0			
	屋外車いす利用者案内サイン(両面)	基礎共	か所	1.0			
	屋外案内サイン	矢羽2枚 基礎共	か所	1.0			
	計						

保育所整備工事(建築主体)  
保育所整備工事(建築主体)

細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
共通仮設費						
共通仮設費		式	1.0			
仮囲い	鋼板製 H=2.0 存置9箇月	m	331			
仮囲い	鋼板製 H=2.0 存置7箇月	m	111			
仮囲い	ガードフェンス H=1.8 存置2箇月	m	278			
門・出入口(パネルゲート)	W5400×H4520 存置9箇月	か所	2.0			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 存置9箇月	m <sup>2</sup>	1,774			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 存置7箇月	m <sup>2</sup>	474			
揚重機械器具費	地上階の仕上用 ラフテレンクレーン16t	日	13.0			
工事区域内除雪(人力)		m <sup>3</sup>	672			
工事区域内除雪(機械)		m <sup>2</sup>	4,200			
機械自走費(ホイールローダー)		往復	7.0			
化学物質室内空気濃度測定	VOC(トルエン、キシレン等)	個	15.0			
化学物質室内空気濃度測定	ホルムアルデヒド	個	15.0			
交通誘導警備員B		人	322			概数
計						

森 町

保育所整備工事（建築主体）  
保育所整備工事（建築主体）

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価（円）	金 額（円）	備 考
共通仮設費（令和6年度）						
共通仮設費	×9/14（按分）	式	1.0			
仮囲い	鋼板製 H=2.0 存置9箇月 ×6/9（按分）					
仮囲い	鋼板製 H=2.0 存置7箇月 ×6/7（按分）					
門・出入口（ハネルゲート）	W5400×H4520 存置9箇月 ×6/9（按分）					
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 存置9箇月 ×6/9（按分）					
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 存置7箇月 ×6/7（按分）					
工事区域内除雪（人力）						
工事区域内除雪（機械）						
機械自走費（ホイールローダー）						
交通誘導警備員B	×7.5/13（按分）					概数
計						

森 町

保育所整備工事（建築主体）  
保育所整備工事（建築主体）

## 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価（円）	金 額（円）	備 考
共通仮設費(令和7年度)						
共通仮設費	× 5/14(按分)	式	1.0			
仮囲い	鋼板製 H=2.0 存置9箇月 × 3/9(按分)					
仮囲い	鋼板製 H=2.0 存置7箇月					
仮囲い	ガードフェンス H=1.8 存置2箇月					
門・出入口(パネルゲート)	W5400×H4520 存置9箇月 × 3/9(按分)					
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 存置9箇月 × 3/9(按分)					
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 存置7箇月 × 1/7(按分)					
揚重機械器具費	地上階の仕上用 ラフテレーンクレーン16t					
化学物質室内空気濃度測定	VOC(トルエン、キシレン等)					
化学物質室内空気濃度測定	ホルムアルデヒド					
交通誘導警備員B	× 5.5/13(按分)					概数
計						

森 町



# 森町管内図

## 工事箇所




施設名称: 保育所整備工事

住 所: 茅部郡森町字森川町278-2の内

凡 例	

1:100,000 (1cm=1km)

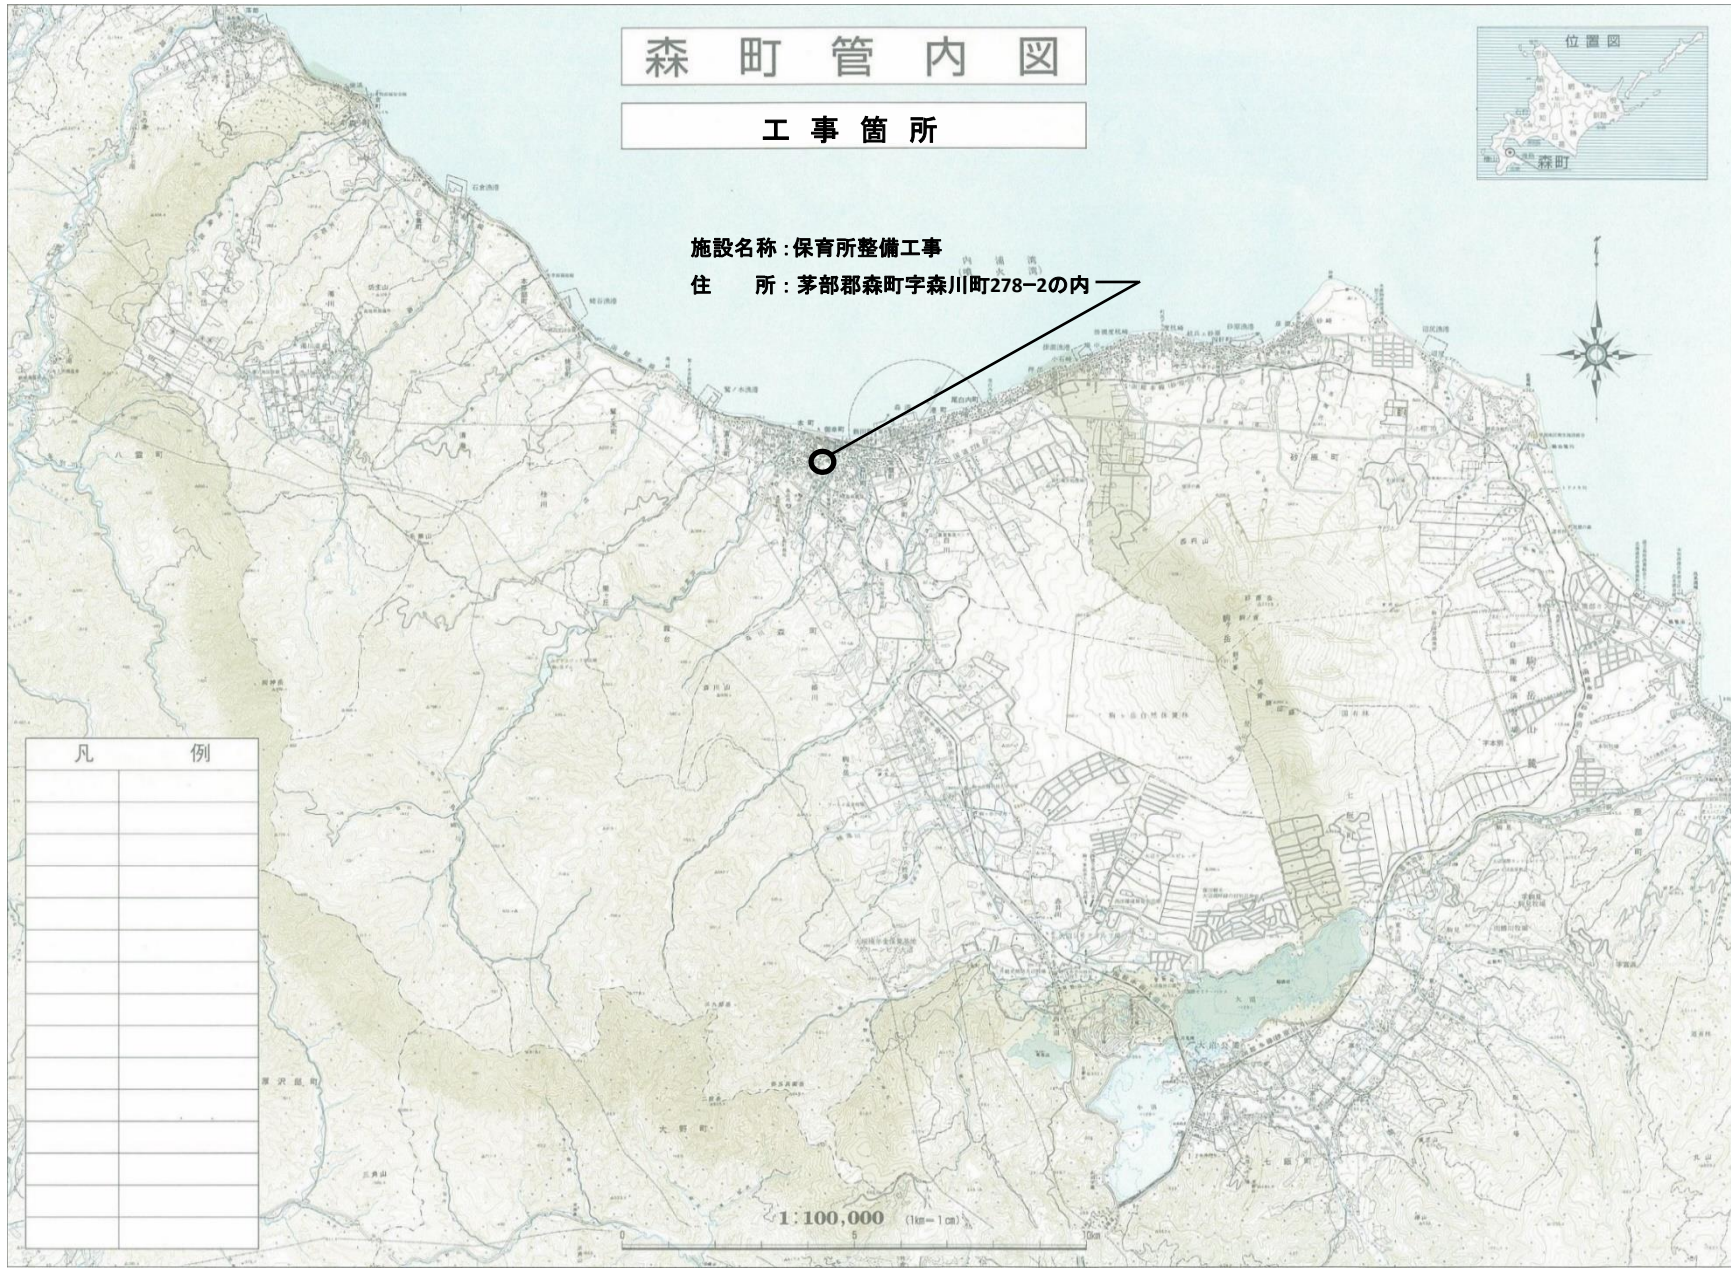

## 【 特記仕様書 1 】

### 1. 共通仕様書

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築（及び建築改修）工事標準仕様書、建築（及び建築改修）工事監理指針（建築工事編）（電気設備工事編）（機械設備工事編）、建築物解体工事共通仕様書（いずれも最新版とする）により施工すること。

### 2. 設計書 質疑について

記載内容について質疑のないものは、当設計書を理解したものといたします。

3. 請負者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、適正に管理するとともに、工事完成後提出すること。

### 4. 廃棄物の処理（設計受入先、廃棄物の種類）

設計受入先：渡島管内産業廃棄物処理場

廃棄物の種類：木くず(廃材・抜根)、コンクリート、金属くず、石膏ボード、プラスチック廃、硝子・陶磁器くず、紙くず、繊維くず、混合廃棄物。

### 5. 建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）を提出すること。

クレダス廃止に伴う新様式。国土交通省より様式をダウンロードして記入ください。

### 6. 作業時間等については、監督員と適宜調整をお願いします。また、作業が土日

祝祭日にまたがる場合は、事前に「土日祝祭日工事施工届」を提出ください。

### 7. 本工事の実施に当たっては、交通事故及び労働災害の防止に努めること。

8. その他不明な点が生じた場合は、速やかに監督員と協議を行い解決し工事を円滑に行うよう努めること。

### 9. 本工事の工事完成図書は電子納品（CD-R等にPDF等）対象工事とする。

### 10. その他事項

1) 本工事は、建築主体・電気機械・機械設備・外構の分離発注のため適宜連絡調整を図り各社協力し工事を進めること。

#### 2) 指定部分工事

令和6年度 地業・コンクリート・型枠・鉄筋・木構造・屋根防水工事迄

令和7年度 令和6年度工事以降の工事

3) 近接施設の保健センター・さくらの園・農協について、工事期間中の配慮、調整を行うこと。なお、工事期間中の保健センターの車等の出入りについては、さくらの園側からの出入りを予定している(仮設図参照)。また、年に数回、大型バスを利用した総合検診等を予定しているが大型バスの出入りは現場側からの進入が必要とするため適宜調整を行うこと。

## 【 特記仕様書 2 】 提出書類確認一覧表

工 事 名 : 保育所整備工事（建築主体）

仕様書・積算基準等を踏まえた上で、この工事の完成にあたって請負者が提出すべき書類等の一般的な体系は、参考までに次に示すところとする。

分 類 : ①：契約図書、②：竣工図書(着工前確認)、③：竣工図書

分類	書類名	提出期限他	提出先	数量	対象工事	備考
契約後	① 工事着手届	契約後、速やかに	契約管理課	2		
	工事工程表	契約後、14日以内		2		労働基準監督署の押印必要
	現場代理人等指定通知書	契約後、速やかに		2		
	同上 経歴書	契約後、速やかに		2		
	労働者災害補償保険料報告書提出済の証	契約後、速やかに		2		一部原本+1部写し
	建設業退職金共済掛金収納書等届	契約後、速やかに		2		
	工事実績情報の登録(CORINS) 登録内容確認書(受注・竣工各提出)	契約後、10日以内 完了検査後、10日以内		各1	500万以上	変更時は、変更契約締結後、10日以内
	下請選定通知書	契約後、随時		2		注文請書の写し添付
	建設リサイクル報告様式	再資源化完了後、速やかに		1	建設リサイクル法対象工事	再資源利用計画、実施を添付
着手前	② 施工計画書		監督員	1		
	施工体制台帳	随時		1	契約金額にかかわらず、下請業者を入れる場合は全て必要	
	材料承認願い	随時		1		
	実施工程表			1		計画：黒、実施：赤 等で識別
	建設リサイクル報告様式(計画書)			1	100万以上	竣工図書にFD、又はCDも提出
工事完了前	③ 工事打合せ協議簿		監督員	1		
	実施工程表			1		計画：黒、実施：赤 等で識別
	工事週報(予定・実施)			1		作成工期は、完成通知届日まで
	土日祭日作業届	随時		1		
	工程写真、各種写真			1		【重】写真には黒板を入れること。 竣工図書にFD、又はCDも提出
	・仮設状況(工事看板、仮囲い、足場等)					
	・着手前、竣工後					
	・納入材料状況・使用機械					
	・各種材料写真					
	・各種工程写真(工種別)					
	・廃棄物(積降状況)					
	材料品質証明書			1		
	出荷証明書			1		
	搬入材料検査簿			1		一覧表添付のこと
	納品伝票			1		
	各種試験成績書			1		
	社内、監理者、監督員検査の記録簿、写真			1		社内検査は現場、及び書類
	安全管理記録簿、写真	※安全協議会/月実施		1		写真はFD、又はCDも提出
	緊急連絡網(関係各課、全下請け業者)			1		
下請け選定、請書の写し		1				
産業廃棄物処理関係綴り	一覧表又はマニフェスト写し	1		マニフェストはA・B2・D・E		
建設リサイクル報告様式(実施書)		1	100万以上	竣工図書にFD、又はCDも提出		
完成図面		1		設計数量と使用数量を明記、施工範囲には色付け		
各種保証書		1		保証期間は完了検査日から		
完了後	① 工事完成通知書		監督員経由	1		
	完成写真(着手前・完成後)			1		

【取扱留意事項】

- この工事では、原則「提出ランク」により適用する。但し、これらの加編、一部削除、又は編成替えを生じる場合がある。
- この工事では、あくまでも支障なく工事進捗した場合による最低限の提出の指標であって、契約図書及び関係諸法令で定める管理義務又は、作成保管が決して不履行されないよう十分留意すると共に、事故、疑義、若しくは必要のある時は、別途、提出等が課せられるものとする。







代 価 表 04号			屋根・屋根立上り 構造用合板 t12				採用単価		図面番号	
			計 算		数 量	単 位	単 価	損料率		
名 称	摘 要					m <sup>2</sup> 当り			単価根拠	頁
<材料>										
構造用合板	t12	1.05/(0.91×1.82)		0.634	枚					
その他	(材)×19%			1	式		0.19			
<手間>										
野地板	屋根面 施工手間			1.000	m <sup>2</sup>					
計										

















代 価 表			棚板 汁合板 t4				採用単価	図面番号
名 称	摘 要	計 算	数 量	単 位	単 価	損料率	金 額	
<材料>								
汁合板	t4	1.05/(0.91×1.82)	0.634	枚				
その他	(材)×19%		1	式		0.19		
<手間>								
床合板張り	張り手間		1.000	m <sup>2</sup>				
計								



























代 価 表			壁・軒天 羽目板張 18×125				採用単価	図面番号
25号			m <sup>2</sup> 当り				金額	
名 称	摘 要	計 算	数 量	単 位	単 価	損料率	金額	単価根拠 頁
<材料>								
造作材	JAS製材 上小節 仕上材 板類(板)	1.0*0.018*1.05*1.05	0.020	m3				
<手間>								
青木羽目板張	施工手間		1.00	m <sup>2</sup>				代価27号
計								

代 価 表			壁 羽目板張 W100 t12				採用単価	図面番号
26号			m <sup>2</sup> 当り				金額	
名 称	摘 要	計 算	数 量	単 位	単 価	損料率	金額	単価根拠 頁
<材料>								
造作材	JAS製材 上小節 仕上材 板類(板)	1.0*0.012*1.05*1.05	0.013	m3				
<手間>								
青木羽目板張	施工手間		1.00	m <sup>2</sup>				代価28号
計								









































代 価 表			KF-19				採用単価	図面番号
45号			か所 当り				金額	
名 称	摘 要	計 算	数 量	単 位	単 価	損料率		単価根拠 頁
構造材	JAS製材 甲種 2級 SD20 ひき割り類		0.54	m <sup>3</sup>				
木工手間			1	式			代価66号	
棚板 沓合板	t9		11.00	m <sup>2</sup>				
計								





代 価 表			47号				物置1 造作棚 W3230+3520+3830+6250×D600×H1500			採用単価		図面番号
計 算			数量	単位	単 価	損料率	金額		単価根拠 頁			
名 称	摘 要											
構造材	JAS製材 甲種 2級 SD20 ひき割り類			0.35	m3							
木工手間				1	式					代価68号		
棚板 沓合板	t9			20.20	m <sup>2</sup>							
計												



代 価 表		49号	物置2 造作棚 W2920+3065+3065×D600×H1500				採用単価		図面番号
			計 算		数 量	単 位	単 価	損料率	
名 称	摘 要						か所 当り		単価根拠 頁
構造材	JAS製材 甲種 2級 SD20 ひき割り類			0.37	m3				
木工手間				1	式				代価70号
棚板 沓合板	t9			14.56	m <sup>2</sup>				
計									





















































