




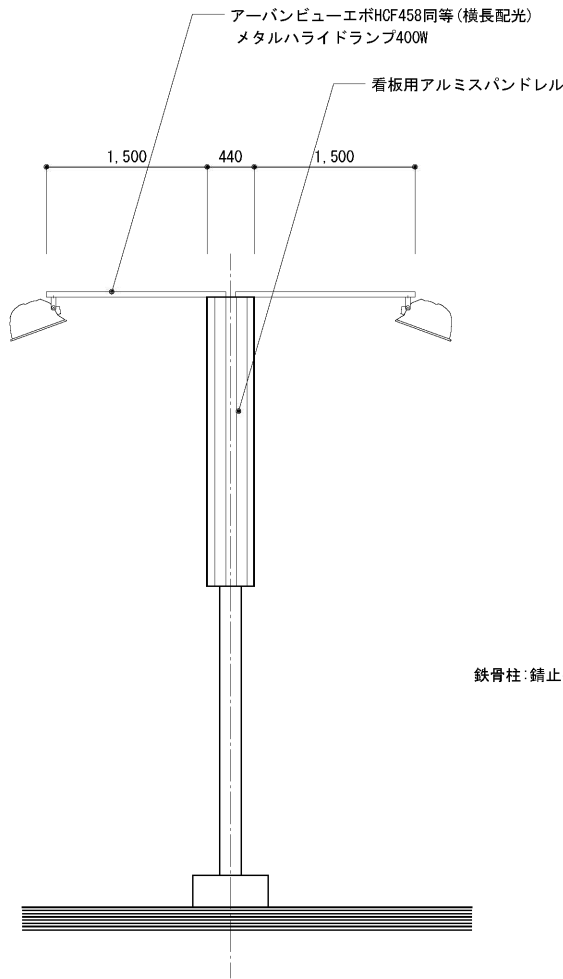


側面図 S=1:50

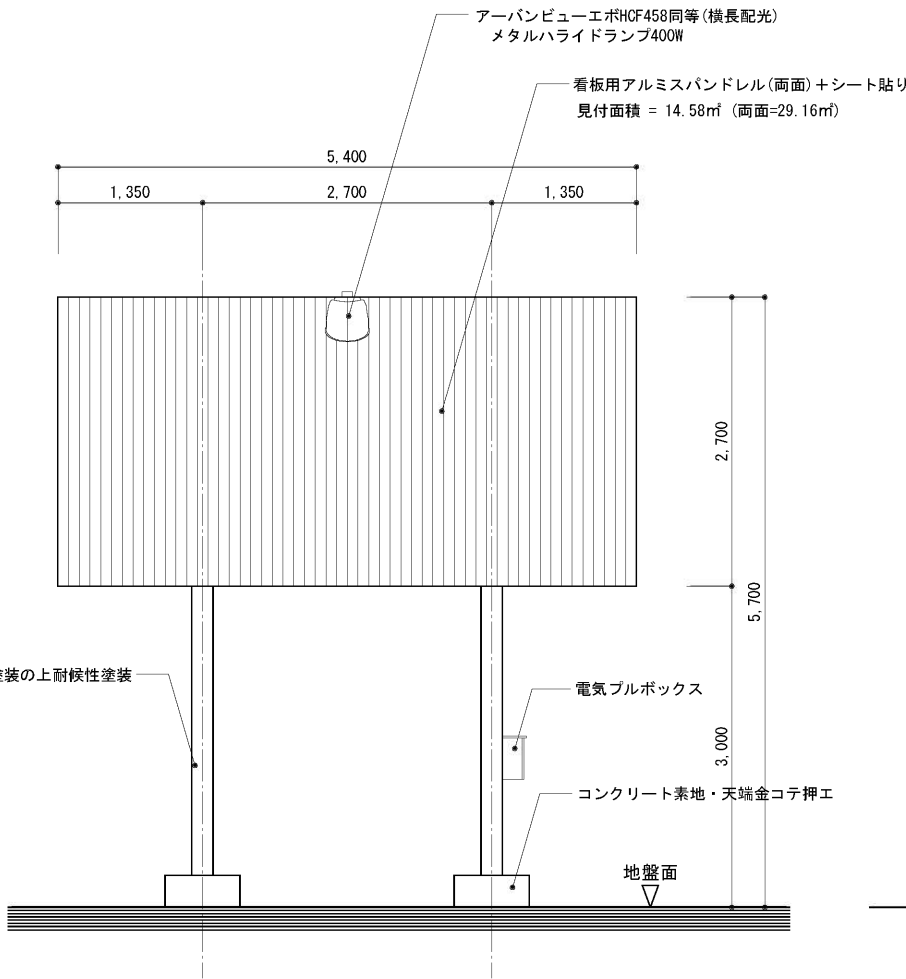


正面図 S=1:50

構造特記仕様書 共通)コンクリート強度 $F_c=21N$
捨コンクリート強度 $F_c=18N$
地耐力) 4 Ton/㎡以上を条件とする
鉄骨) 梁・他: SS400
柱: STKR400
軽量鋼: SSC400
高力ボルト: F10T
下地処理: 錆止塗装

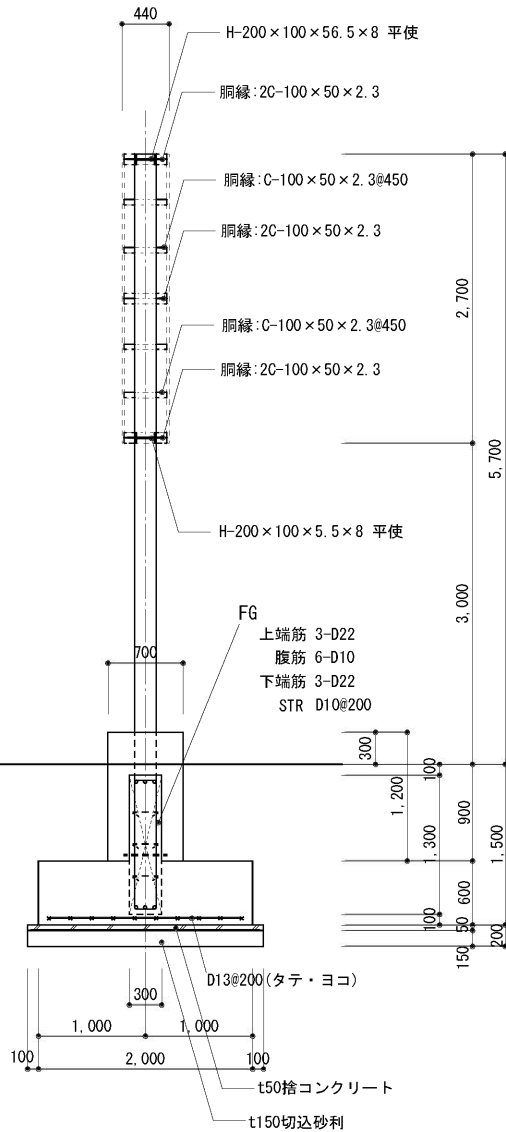

断面図・構造詳細 S=1:50

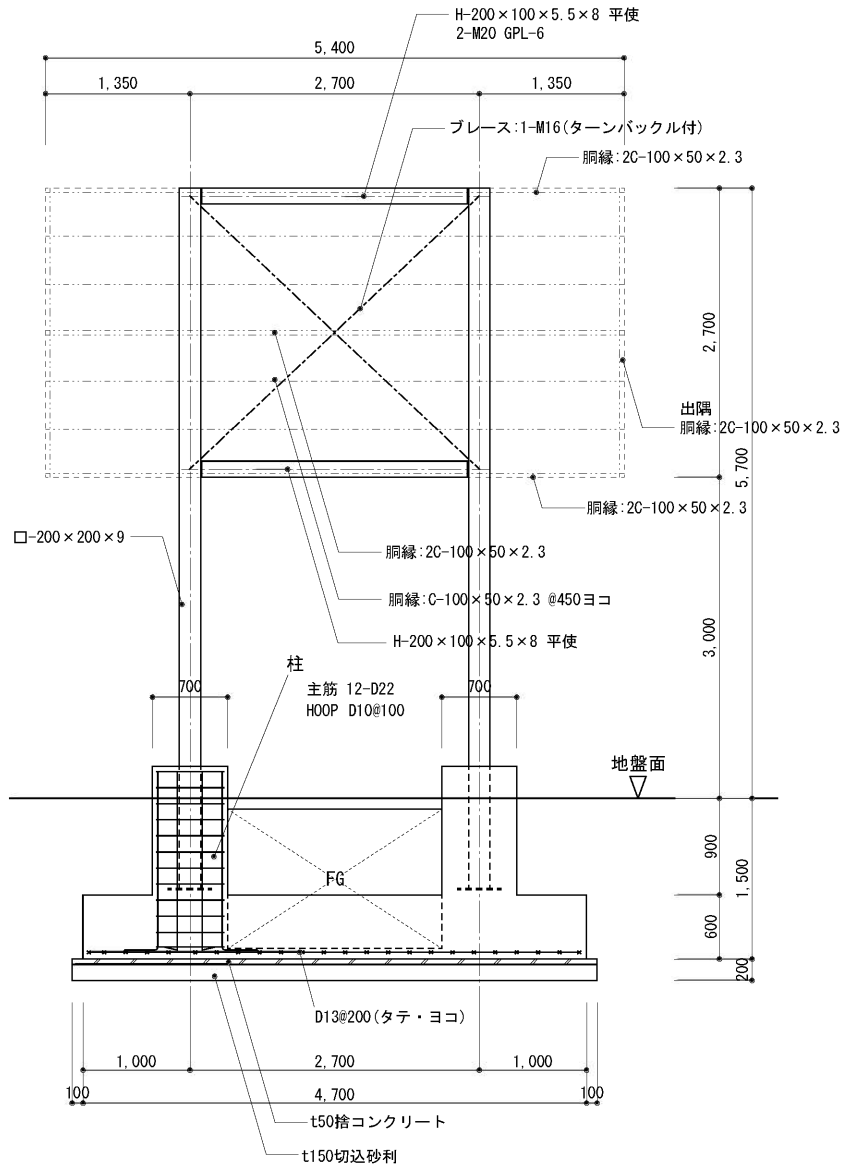

断面・構造詳細図 S=1:50